


Un savoir-faire affiné depuis plus de 60 ans

## **BOUILLOIRE GRAND MODELE**

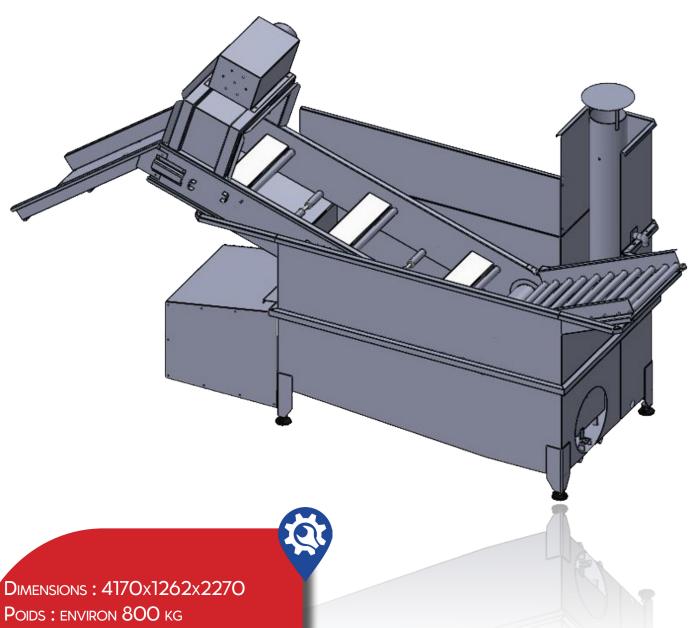

Bruleur fuel: 75/600 kW

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE: 220/240 V

VOLUME DE CUVE: 1675 L

VOLUME CORPS DE CHAUFFE: 340 L


Poches par heure: ± 300

DURÉE DE PRÉCHAUFFAGE : < 30 MIN MATÉRIAUX : ACIER INOXYDABLE 316L

OPTION: RAMPE DE REFROIDISSEMENT


➤ LA BOUILLOIRE GRAND MODÈLE (REF 04332) EST UTILISÉE POUR LE TRAITEMENT DES HUÎTRES CONTRE L'ENSEMBLE DES PARASITES QUI SE FIXENT SUR LA CO-QUILLE (ALGUES, AUTRES COQUILLAGES, ECT .. ) DE MÊME QUI POUR LE NETTOYAGE AVANT LA COMMERCIALISATION.

- ➤ LES HUÎTRES EN POCHES SONT CONVOYÉES DANS DE L'EAU DE MER DONT LA TEMPÉRATURE EST COMPRISE ENTRE 75 ET 90 DEGRÉS PENDANT 2 À 4 SE-CONDES.
- SON BRÛLEUR DE 600 KW OFFRE À L'ÉCHAUDEUSE UN RÉGLAGE DE PUISSANCE PER-METTANT UNE RAPIDE MONTÉE EN TEMPÉRATURE OU LE MAINTIEN DE CELLE-CI EN CONTINU.





Brûleur




Convoveur

- → GRÂCE À SON GRILLAGE AVEC PICOTS, LE SYSTÈME DE CONVOYAGE DES HUÎTRES EN POCHES PERMET UNE AUTOMA-TISATION ET UNE UNIFORMITÉ DU TEMPS DE TRAITEMENT.
- ➤ UN SYSTÈME DE REM-PLISSAGE D'EAU INTÉGRÉ PERMET LE RÉAJUSTEMENT DU NIVEAU D'EAU.
- LA FABRICATION DE LA BOUILLOIRE INTÈGRE UN SYSTÈME DE LAVAGE FACILITANT LE NETTOYAGE DU FOND DE LA CUVE.

LA BOUILLOIRE GRAND MODÈLE CONVIENT AUX PRODUCTIONS MOYENNES À IMPORTANTES.



- LAUTOMATISATION DU GRILLAGE DE CONVOYAGE EST ASSURÉ GRÂCE AU COFFRET ÉLECTRIQUE ÉTANCHE AVEC VARIATEUR DE VITESSE, PROTECTION ET TEMPORISATION.
- ➤ UNE GOULOTTE À LA SORTIE DE L'ÉCHAUDEUSE PERMET DE FAIRE GLISSER LES POCHES VERS UN BAC DE REFROIDISSE-MENT.



Goulotte

SAS BERTRAND ROGER La Chainade - 17320 MARENNES

- **Q** 05 46 85 00 36
- @ marennes@ets-bertrand.com

SAS BERTRAND ET FILS
Port Canal - 33470 GUJAN-MESTRAS

05 57 15 23 25

(<u>@</u>)

qujan@ets-bertrand.com